

# AGRALE MARRUÁ AM250 CS EURO VI

## O VERDADEIRO 4X4

Desenvolvido para enfrentar trabalhos pesados como serviços de manutenção de redes, mineração, reflorestamentos, saneamento, segurança pública e combate a incêndios, o Agrale Marruá é muito resistente e garante uma grande produtividade com uma ótima economia operacional.



# AGRALE

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

@f agraleSA

- Melhor conjunto fora de estrada do mercado
- Freio a disco nas quatro rodas
- Caixa de transferência reduzida de série




# AGRALE MARRUÁ AM250 CS EURO VI

Gerado em 20/01/2025 15:03:26



| CARROCERIA             |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabine                 | 2 ocupantes                                                                             |
| Caçamba                | Sem caçamba (chassi-cabine)<br>Com caçamba metálica                                     |
| MOTOR                  |                                                                                         |
| Marca/Modelo           | Cummins F 3.8                                                                           |
| Controle de Emissões   | Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR).<br>PROCONVE P8 / EURO VI |
| Cilindros / cilindrada | 4 em linha   3.800 cm                                                                   |
| Potência               | 170 cv (125 Kw) a 2.600 rpm                                                             |
| Torque                 | 600 Nm a 1.200 - 1.900 rpm                                                              |
| SISTEMA ELÉTRICO       |                                                                                         |
| Tensão   Bateria       | 12V<br>12V / 135 A                                                                      |
| TRANSMISSÃO            |                                                                                         |
| Marca/Modelo           | Alisson LCT 1000 XFE Automática<br>EATON ESO 6205 - Manual                              |
| Número de marchas      | 6 Frente   1 Ré - Automática<br>5 Frente   1 Ré - Manual                                |
| CAIXA DE TRANSFERÊNCIA |                                                                                         |
| Relação                | 1,77 :1 / 1.00 :1                                                                       |
| SUSPENSÃO              |                                                                                         |
| Dianteira              | Barras longitudinais e transversais, com barra panhard e molas helicoidais              |
| Traseira               | Feixe de molas semi-elípticas                                                           |
| EIXO DE TRACÇÃO        |                                                                                         |
| Dianteiro              | AGRALE 8.9                                                                              |
| Relação - Dianteiro    | 4.10:1                                                                                  |
| Traseiro               | DANA 70<br>Eixo rígido flutuante e autoblocante "Power Lock"                            |
| Relação - Traseiro     | 12V 1,4 kW                                                                              |
| DESEMPENHO TEÓRICO     |                                                                                         |
| Velocidade Máxima      | 145 km/h - Automático<br>134 Km/h - Manual                                              |

| RODAS                                                                                                                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modelo                                                                                                                                                                           | 8.00 x 16"                                       |
| PNEUS                                                                                                                                                                            |                                                  |
| Modelo                                                                                                                                                                           | 285/75R16                                        |
| FREIOS                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Freio Serviço Tipo                                                                                                                                                               | Disco (dianteiro / traseiro)                     |
| Acionamento                                                                                                                                                                      | Hidráulico servo-assistido com ABS e EBD         |
| Freio Estacionamento Tipo                                                                                                                                                        | Atuação traseiro   Pedal com cabo                |
| CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO                                                                                                                                                      |                                                  |
| Tanque de combustível                                                                                                                                                            | 95 L                                             |
| Tanque de Ureia (Arla 32)                                                                                                                                                        | 16 L                                             |
| PESOS E CAPACIDADES                                                                                                                                                              |                                                  |
| Peso Bruto Total (PBT)                                                                                                                                                           | 5.700 kg                                         |
| Capacidade Máxima de Tração(CMT)                                                                                                                                                 | 5.700 kg                                         |
| Peso em ordem de Marcha                                                                                                                                                          | 2.910 Kg (sem caçamba)<br>3.095 Kg (com caçamba) |
| Capacidade carga útil                                                                                                                                                            | 2.790 kg (sem caçamba)<br>2.605 Kg (com caçamba) |
| Carga Máxima Eixo Dianteiro                                                                                                                                                      | 2.300 kg                                         |
| Carga Máxima Eixo Traseiro                                                                                                                                                       | 3.400 kg                                         |
| ITENS DE SÉRIE                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Apoio de cabeça, Ar Condicionado, Ar Quente, Computador de Bordo, Estribos, Peito de Aço, Piloto Automático, Protetor de Lanternas, Faróis de rodagem diurna; Direção hidráulica |                                                  |
| OPCIONAIS                                                                                                                                                                        |                                                  |
| Engate para reboque, Faróis de Neblina, Guincho Elétrico, Inclínômetro, Quebra-mato, Snorkel, Kit Multimídia, Kit Conforto e Segurança; Pneus MTR;                               |                                                  |

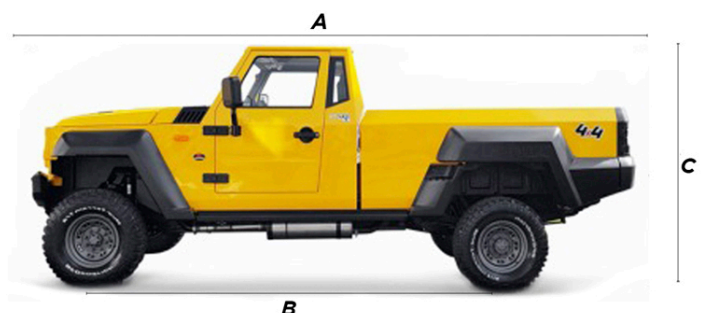

|   |                                                    |         |
|---|----------------------------------------------------|---------|
| A | Comprimento Total<br>Maximum Length<br>Largo Total | 5574 mm |
| B | Entre Eixos<br>Wheelbase<br>Entre Ejes             | 3530 mm |
| C | Altura Total<br>Maximum Height<br>Altura Total     | 2030 mm |
| D | Largura Total<br>Total Width<br>Ancho Total        | 2530 mm |



O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

www.agrale.com.br  
000 agraleSA